



B.NOTE 20 / B.NOTE 40



Den nya punktdisplayen
b.note är resultatet av mer än
40 års design och teknisk
innovation för synskadade.

b.note kombinerar funktioner för
punktskriftsvisning (USB- och Bluetooth-
anslutning, kompatibilitet med de olika
skärmläsarna på marknaden Jaws,
NVDA, Supernova, Voiceover, talk-back /
braille-back, brltyy, orca, etc.) med
anteckningsfunktioner .

Inget behov av att flytta händerna för att
hitta framåt- eller bakåtknapparna,
b.notens routingmarkörer med två lägen
gör det lättare att läsa.

Innovativ Bluetooth-filöverföring med
Windows och Android.

Tack vare det nya tangentbordets
precision är punktmatningen på b.note
ergonomisk och bekväm.

b.note låter dig konfigurera
funktionsknapparna för att optimera
ergonomin
(högerhänt eller vänsterhänt).

En stötfångare skyddar b.note från stötar
och en skyddande väska med dragkedja
finns.

b.note har en batteritid på mer än 15
timmar. Återställ 4 timmar på 25 minuter
tack vare USB-C Power Delivery

b.note är kompatibel med esysuite-
programvara.

b.note finns i flera versioner för att bättre
passa dina behov

20 eller 40 tecken med eller utan
punkt tangentbord, utan Bluetooth och
interna funktioner.



Stockholm

ICAP AB
Gotlandsgatan 44, plan -2
116 65 Stockholm
08 - 55 11 12 00
www.icap.nu

Göteborg



ICAP AB
Karl Johansgatan 42
414 59 Göteborg
031-704 30 99
info@icap.nu

Malmö

ICAP Malmö
Amiralsgatan 89 A
214 37 Malmö
040 - 23 75 60

b.note Interna funktioner

- filhanterare med Bluetooth-överföring
- Öppnar .odt, .docx, .pdf, epub, brf, txt format.
- Talsyntes funktion
- Klipp / kopiera / klistra in, ångra / göra om funktioner
- bokmärken

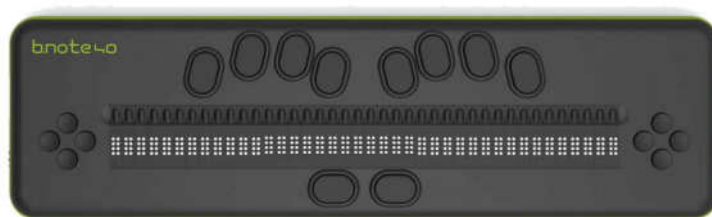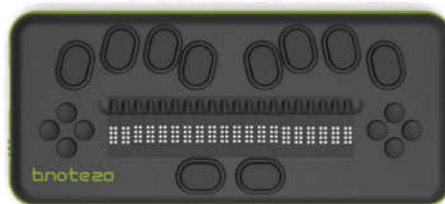

FUNKTIONER

- 20 eller 40 punktskriftceller / 8 punkter per cell
- 20 eller 40 routingmarkörer
- 10 tangenters punktskriftstangentbord
- 2 knappsatser med 4 knappar
- Processorer: STM32L1 / ARM Cortex-A53, fyra kärna, 1,4 GHz
- RAM: 512 MB LPDDR2 (900 MHz)
- SD-kort 64 GB
- Wifi: 2,4 GHz 802.11ac dubbelband
- Bluetooth: 4.2 LS BLE
- Ljudutgång: Jack 3,5 mm
- Batteri: 3,7V 6000mAh (22,2 W)
- Snabb laddning med extern nätadapter USB C (protokoll PD Universal 2.0)
- Ladda 30% på 25 min., 80% 1h30
- Batteriets drifttid: cirka 14 timmar
- Mått: 235 (20 cel.) / 365 (40 cel.) X 105 x 27 mm
- Vikt: 500 gr. (20 cel.) / 600 gr. (40 cel.)
- Dammskydd ingår



Stockholm

ICAP AB
Gotlandsgatan 44, plan -2
116 65 Stockholm
08 - 55 11 12 00
www.icap.nu

Göteborg

ICAP AB
Karl Johansgatan 42
414 59 Göteborg
031-704 30 99
info@icap.nu

Malmö

ICAP Malmö
Amiralsgatan 89 A
214 37 Malmö
040 - 23 75 60